

Tvary a rozměry plochého těsnění dle ČSN 13 1550.1

pro příruby s hrubou těsnící lištou


DN	PN 6	PN 10 - PN 16	PN 40
15	22x43	22x51	←
20	28x53	28x51	←
25	34x63	34x61	←
32	43x75	43x82	←
40	49x85	49x92	←
50	61x95	61x107	←
65	76x115	76x127	←
80	89x132	89x138	←
100	114x152	114x162	←
125	140x182	140x192	←
150	165x207	165x217	←
200	220x262	220x273	←
250	275x317	275x327	375x340
300	325x370	325x377	325x398
350	370x423	370x438	370x458
400	420x473	420x488	420x488
500	520x577	520x593	520x618

← shodné s rozměrem těsnění pro nižší PN

slíla těsnění: s = 2mm pro DN ≤ 400
s = 3mm pro DN > 400

Standardně dodávané přírubové těsnění: POWERgraf 1 economy
Maximální trvalá provozní teplota pro páru: +450°C

Požítí: voda, pára, zemní plyn, mírně agresivní media

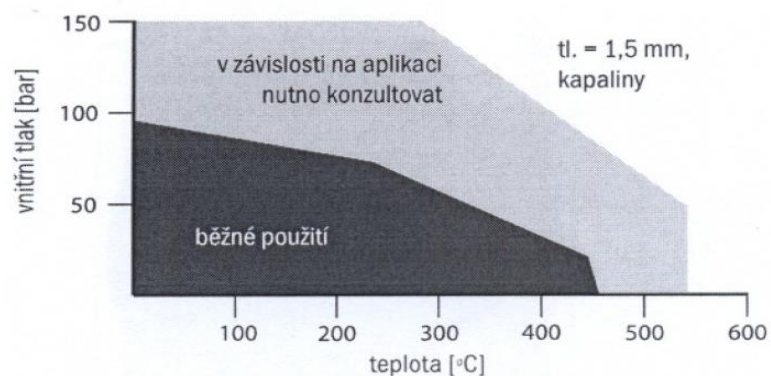

ARMEX[®]