




Pozice	Počet	Popis
	1	<p><b>SQE 2-70</b></p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní číslo: <a href="#">96510152</a></p> <p>lankové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, pro čerpání kapalin z nádrží, závlahové ústředí a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plavoucí“ oběžná kola, pro každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje mimo jiné rozbitím a je vybaveno ochranou proti blesku, sucho, vzltlaku, přetížení, podtlaku, přetížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen výměnitelnou kabelovou vidlicí.</p> <p><b>Kapalina:</b>  Max. teplota kapaliny: 35 °C  Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 35 °C</p> <p><b>Techn.:</b>  Údaje čerpadla pro dané otáčky: 10700 ot/min  Jmenovitý průtok: 2 m³/h  Jmenovitá dopravní výška: 71 m  Schval. značky na štítku motoru: CE,UL,CUL  Toleranční pásmo kvality: ISO 9906:1999 Annex A</p> <p><b>Materiály:</b>  čerpadlo: Polyamid / korozi-vzdorná ocel  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304  Oběžné kolo: Polyamid  Motor: Korozi-vzdorná ocel  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304</p> <p><b>Instalace:</b>  Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/4  Min. průměr vrtu: 76 mm</p> <p><b>Elektrické údaje:</b>  Typ motoru: MSE3  Příkon - P1: 1.65 kW  Jmenovitý výkon - P2: 1.15 kW  Frekvence el. sítě: 50 Hz  Jmenovitá napětí: 1 x 200-240 V</p>

**GRUNDFOS®**

Název společnosti:

Vypracováno kým:

Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Typ spínání (DOL, SD): P ímé spínání Jmenovitý el. proud: 8.4 A Ú iník: 1,00 Jmenovitá otá ky: 10700 ot/min Krytí (IEC 34-5): IP68 T ída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 1.5 m  <b>Jiné:</b> istá hmotnost: 5.4 kg Hrubá hmotnost: 6.1 kg P epravní objem: 0.009 m <sup>3</sup>

Popis	Hodnota
-------	---------

### Všeobecná informace:

Název výrobku::	SQE 2-70
Pozice číslo výrobku:	96510152
EAN kód::	5700396502502
Cena:	819,00 €

### Techn.:

Údaje o pumpě pro dané otáčky:	10700 ot/min
Jmenovitý tok:	2 m³/h
Jmenovitá dopravní výška:	71 m
Schvalovaná značka na štítku motoru:	CE,UL,CUL
Toleranční pásma křivky:	ISO 9906:1999 Annex A
Výrobce o pumpě:	96080394
Stupňovitost:	4
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zpětnou klapkou

### Materiály:

o pumpě:	Polyamid / korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Polyamid
Motor:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

### Instalace:

Výtlakové hrdlo:	Rp 1 1/4
Minimální průměr vrtu:	76 mm

### Kapalina:

Maximální teplota kapaliny:	35 °C
Maximální teplota kapaliny při 0,15 m/s:	35 °C

### Elektrické údaje:




Typ motoru:	MSE3
Průkon - P1:	1.65 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1.15 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovitá napětí:	1 x 200-240 V
Typ spínání (DOL, SD):	Přímé spínání
Jmenovitý el. proud:	8.4 A
Účinnost:	1,00
Jmenovitá otáčky:	10700 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	1.5 m
Výrobce motoru:	96160855

### Řídící jednotky:

Komunikace s CU 300:	Komunikace s CU 300/CU 301 je možná
----------------------	-------------------------------------


### Jiné:

Čistá hmotnost:	5.4 kg
Hrubá hmotnost:	6.1 kg
Pracovní objem:	0.009 m³
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG

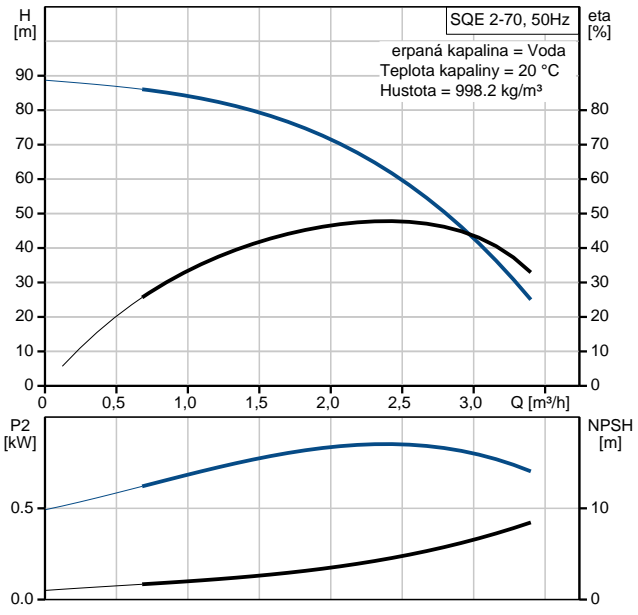




**96510152 SQE 2-70 50 Hz**

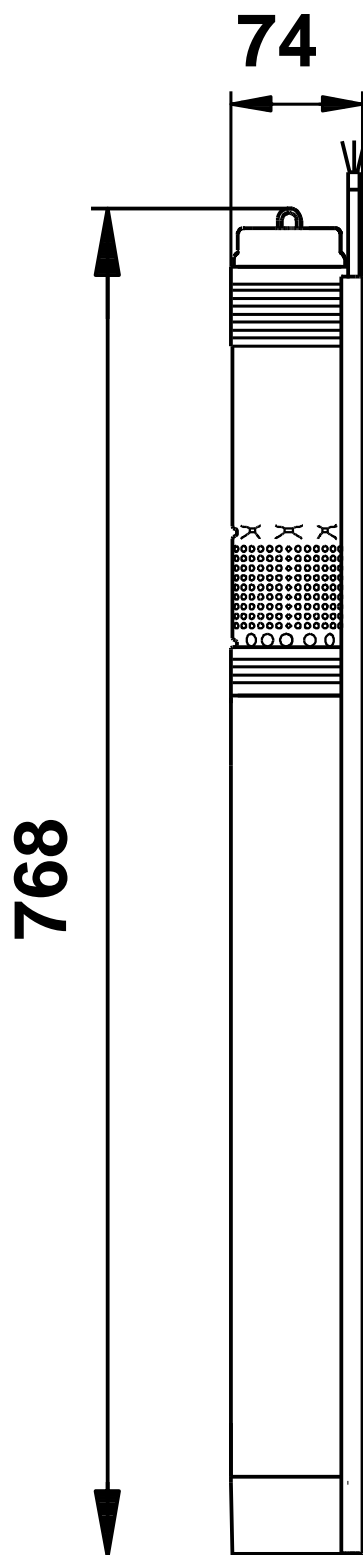

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.  
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.



96510152 SQE 2-70 50 Hz

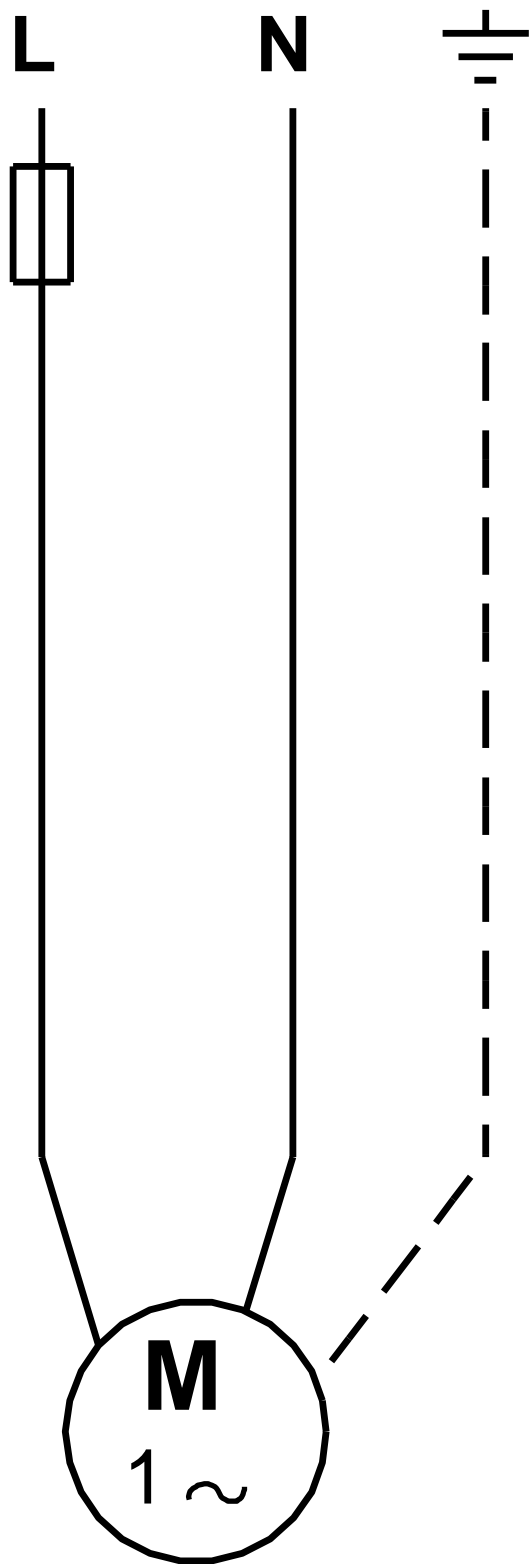

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!