

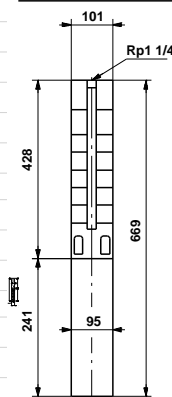
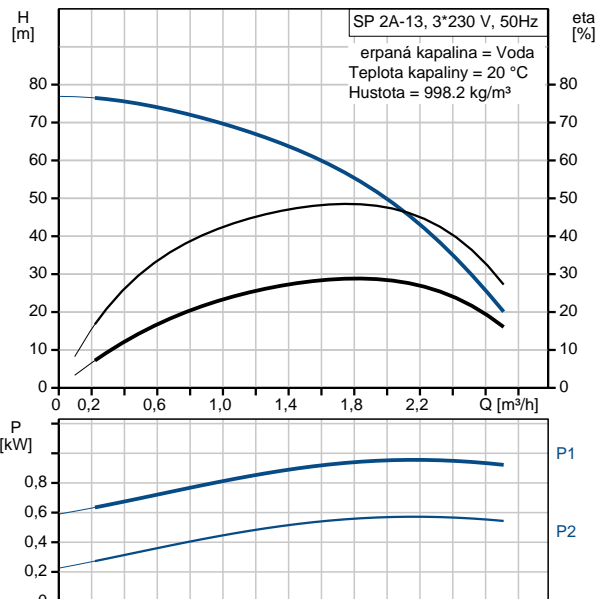


Pozice	Počet	Popis
	1	<p>SP 2A-13</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní číslo: 09001A13</p> <p>Ponorné čerpadlo do vrtu, vhodné k čerpání čisté vody. Může být instalováno ve svislé nebo ve vodorovné poloze. Všechny ocelové díly jsou vyrobeny z korozi-vzdorné oceli, EN 1.4301 (AISI 304), která zaručuje vysokou odolnost proti korozi. Toto čerpadlo je schváleno pro pitnou vodu.</p> <p>Čerpadlo je vybaveno motorem 0.55 kW MS402 s pískovým krytem, jazýčkovým těsněním, vodou mazanými kluznými ložisky a membránou pro kompenzaci objemu. Motor je zapouzdřený motor ponorného typu, který nabízí dobrou mechanickou stabilitu a vysokou účinnost. Je vhodný pro teploty až do 40 °C.</p> <p>Motor není vybaven teplotním snímačem. Pokud je vyžadováno monitorování teploty, je možné namontovat snímač Pt1000. Motor je určen k přímému on-line spouštění (DOL).</p> <p>Kapalina: čerpáná kapalina: Voda Max. teplota kapaliny: 40 °C Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 40 °C Teplota kapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Techn.: Údaje čerpadla pro dané otáčky: 2900 ot/min Jmenovitý tok: 2 m³/h Jmenovitá dopravní výška: 52 m Ucpávka pro motor: LIPSEAL Toleranční pásma kvality: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiály: čerpadlo: Korozi-vzd. ocel EN 1.4301 Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel EN 1.4301 Motor: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalace: Výtlakové hrdlo: Rp1 1/4 Průměr motoru: 4 inch</p> <p>Elektrické údaje: Typ motoru: MS402 Jmenovitý výkon - P2: 0.55 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz</p>

Pozice	Počet	Popis
		Jmenovitá napětí: 3 x 220-230 V Jmenovitý el. proud: 4,00-4,24 A Rozb. hový el. proud: 390-360 % Cos phi - úhelník: 0,64-0,60 Jmenovitá otáčky: 2860-2870 ot/min Typ spínání (DOL, SD): P ímé spínání Krytí (IEC 34-5): IP68 Tída izolace (IEC 85): B Zabudované teplotní idlo: Ne Jiné: Min. index úheln., MEI : 0.70 ErP status: Produkt vyhovující EuP istá hmotnost: 10.9 kg Hrubá hmotnost: 12.7 kg P epravní objem: 12 m ³

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku::	SP 2A-13
Íslo výrobku:	09001A13
EAN kód::	5700391121463
Techn.:	
Údaje erpadla pro dané otá ky:	2900 ot/min
Jmen. pr tok:	2 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	52 m
Ucpávka pro motor:	LIPSEAL
Toleran ní pásma k ivky:	ISO9906:2012 3B
Typ erpadla:	SP2A
Stupn :	13
Model:	A
Ventil:	Se zabudovanou zp t. klapkou
Materiály:	
erpadlo:	Korozivzd. ocel EN 1.4301
Ob žné kolo:	Korozivzdorná ocel EN 1.4301
Motor:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalace:	
Výtla né hrdlo:	Rp1 1/4
Pr m r motoru:	4 inch
Kapalina:	
erpaná kapalina:	Voda
Max. teplota kapaliny:	40 °C
Max. teplota kapaliny p i 0,15 m/s:	40 °C
Teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	MS402
Použitelný motor:	NEMA
Jmenovitý výkon - P2:	0.55 kW
Frekvence el. síť :	50 Hz
Jmenovité nap tí:	3 x 220-230 V
Jmenovitý el. proud:	4,00-4,24 A
Rozb hový el. proud:	390-360 %
Cos phi - ú iník:	0,64-0,60
Jmenovitá otá ky:	2860-2870 ot/min
Typ spínání (DOL, SD):	P ímé spínání
Krytí (IEC 34-5):	IP68
T ída izolace (IEC 85):	B
Motorová ochrana:	Žádný
Teplotní ochrana:	externí
Zabudované teplotní idlo:	Ne
Výr. . motoru:	79102003
Jiné:	
Min. index ú in., MEI :	0.70
ErP status:	Produkt vyhovující EuP
Ístá hmotnost:	10.9 kg





Název společnosti:

Vypracováno kým:


Telefon:

Datum:

6. 8. 2015

Popis	Hodnota
Hrubá hmotnost:	12.7 kg
P epravní objem:	12 m ³

09001A13 SP 2A-13 50 Hz

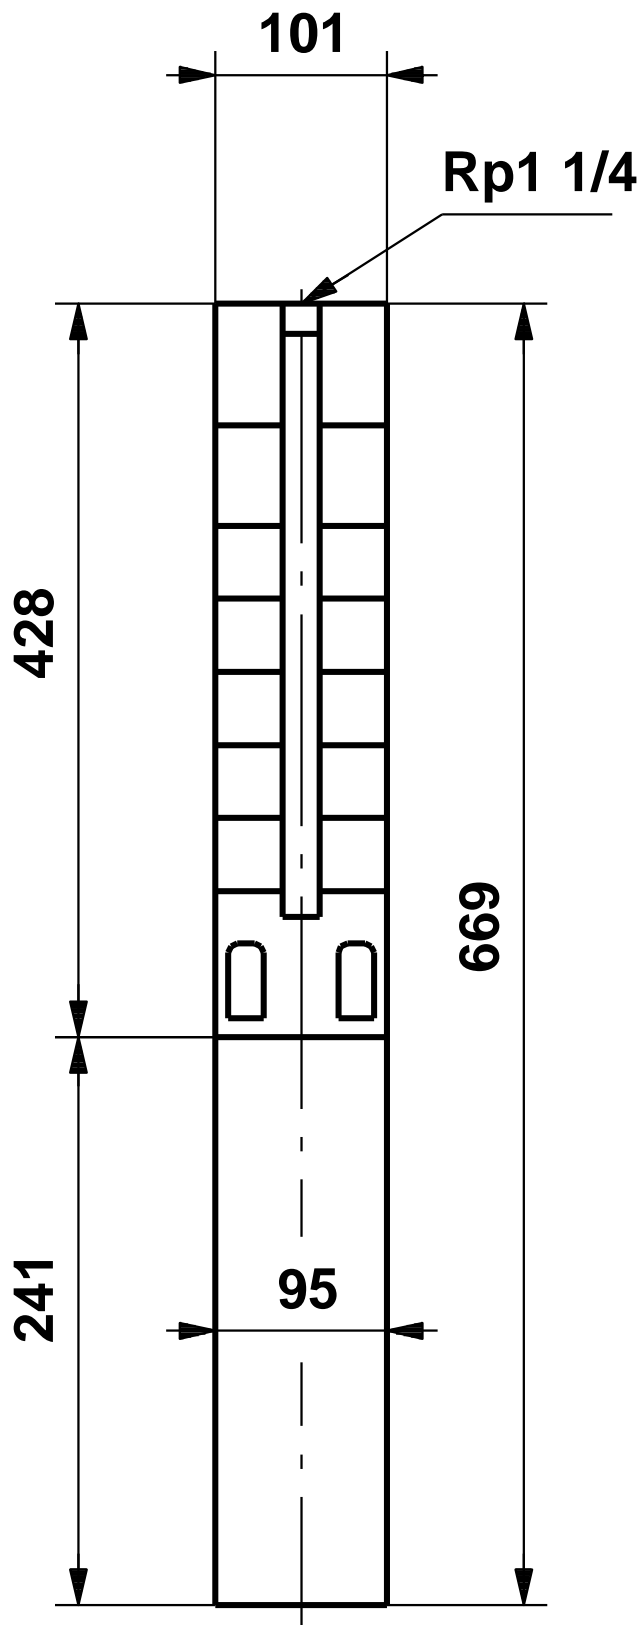

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.