


Časovač solenoidového ventilu řady 720

Použití

- Vzorkování plynů nebo kapalin
- Sušičky vzduchu
- Odběr vzorků odpadních vod
- Zavlažovací systémy
- Automatický vypouštěcí ventil: automatické vypouštění kondenzátu
- Pneumatické vibrační systémy (např. prášková síla)
- Automatické mazací systémy
- Dávkovací systémy



Technické specifikace

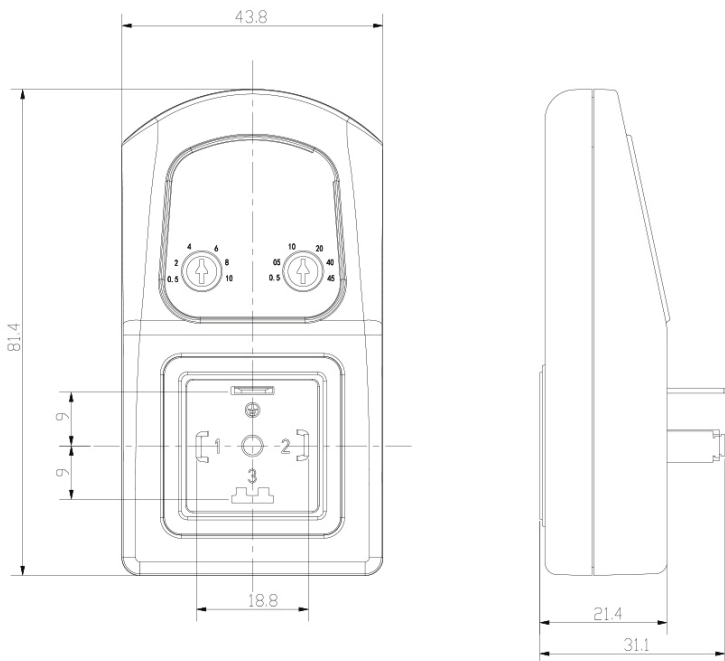

Detaily produktu

Zříkáme se odpovědnosti za škody, zranění, ztráty nebo výdaje.

Napájecí napětí	24...240 V AC/DC-50 Hz/60 Hz pro časovače s označením CE	Pracovní cyklus	100 % ED
Max proud	4 mA Max	Životnost	3x10 ⁸
Okolní teplota	-10...+50 °C	Čas zapnutí	od 0,5 do 10 s
Třída krytí	IP65-EN60529	Čas vypnutí	od 0,5 do 45 min
Maximální spínané napětí	400 V Max	Indikátory	žlutá LED
Přepínací kapacita	1 A	Ruční ovládání	test
Proudová ochrana	10 A po 10 ms	Normativ	DIN43650A



Časovač solenoidového ventilu řady 720

Objednací čísla opakovacích cyklů časovače

Part Number	T1 Time	T2 Time
720-01-026	0.02 - 0.30Sec.	0.5 - 60Min
720-01-205	0.02 - 3Sec.	0.5 - 45Min.
720-01-014	0.5 - 10Sec.	0.5 - 10Sec.
720-01-028	0.5 - 10Sec.	0.5 - 60Sec.
720-01-061	0.5 - 10Sec.	0.5 - 60Sec.
720-01-206	0.5 - 10Sec.	12 - 180Sec.
720-01-207	0.5 - 10Sec.	0.5 - 5Min.
720-01-114	0.5 - 10Sec.	0.2 - 15Min..
720-01-208	0.5 - 10Sec.	0.2 - 20Min
720-01-209	0.5 - 10Sec.	0.5 - 30Min.
720-01-000	0.5 - 10Sec.	0.5 - 45Min.
720-01-042	0.5 - 10Sec.	1- 130Min.
720-01-028	0.5 - 10Sec.	0.5 - 24Hrs
720-01-210	0.5 - 15Sec.	0.1- 5Min.
720-01-049	0.5 - 15Sec.	0.1- 6Hrs
720-01-032	0.5 - 20Sec.	0.5 - 45Min.
720-01-082	0.3 - 30Sec.	0.5 - 45Min.
720-01-211	2 - 40Sec.	0.5 - 45Min.
720-01-204	0.5 - 60Sec.	0.5 - 60Sec.
720-01-013	5 - 120Sec.	0.5 - 45Min.
720-01-212	0.5 - 5Min.	0.5 - 5Min.
720-01-068	0.3 - 5Min.	1- 60Min.
720-01-200	0.5 - 10Min.	0.5 - 60Min
720-01-074	0.5 - 30Min.	1- 10Sec.
720-01-213	0.5 - 45Min.	0.5 - 10Sec.
720-01-135	1- 60Min.	1- 60Min.
720-01-106	120Sec.	120Sec.
720-01-220	0.5 - 60Sec.	24Hrs
720-01-221	0.1- 120Sec.	12Min.

Jiná načasování jsou k dispozici na vyžádání: ms, s, min, dny, týdny, měsíce. K dispozici rovněž pevné načasování. Možnost zálohování paměti.

Standardní barva je černá. Jiná barevná provedení jsou také možná.